

# NOTICE DE MONTAGE

## Moustiquaire Battante porte START



### Attention !

Ce symbole désigne des consignes dont la non-observation peut entraîner des dangers ou des dommages matériels sur le produit

### Responsabilité

En cas de non-observation des consignes et informations mentionnées dans la présente notice, d'utilisation non conforme ou hors de l'objectif d'utilisation prévu, le fabricant refuse toute garantie pour les dommages survenus sur le produit. La responsabilité pour les dommages consécutifs sur les éléments de tous types ou sur les personnes est exclue.

### Utilisation conforme

Ce produit de protection moustiquaire doit être utilisé uniquement pour un usage conforme et non commercial (montage sur les cadres de portes existants). Toute utilisation non conforme peut entraîner des dangers considérables. Des charges supplémentaires sur le présent produit par des objets suspendus ou une manipulation au-delà des limitations mécaniques peuvent entraîner une détérioration du produit et ne sont donc pas autorisées. La société Empasa sarl n'assume aucune responsabilité pour les dommages en résultant.

### Remarque :

Demander à une autre personne de vous aider pour le montage si nécessaire.

### Conserver la présente notice et la remettre en cas de transmission du produit !

### Conseils de nettoyage :

Utiliser un chiffon humide avec un produit de nettoyage doux. Vous pouvez enlever la poussière du tissu en fibres de verre avec un aspirateur (avec brosse) ou une balayette. Si vous ne souhaitez pas utiliser le cadre de protection (p. ex. en hiver), vous pouvez l'enlever sans problème. Pour cela, retirez toutes les tiges de fixation des charnières et enlevez la porte moustiquaire.

### Consignes de revalorisation des déchets :

Pensez à votre environnement. Il existe un système public de récupération pour l'élimination des matériaux d'emballages et des vieux appareils. Tout renseignement sur les centres de collecte ou les dispositions actuelles sont disponibles à votre mairie ou auprès de votre commune.



### Consignes de sécurité :

Tenir les sachets plastiques hors de portée des enfants ! Risques d'asphyxie ! Manipulez votre cutter avec précaution ! Risques de blessures ! Ne pas s'appuyer contre le cadre de la moustiquaire, le kit peut se détacher en cas de forte pression. Risque de chute !

### Attention !

Ne pas exposer les tissus en fibres de verre ainsi que les pièces en plastique à proximité d'un feu ou d'une autre source de chaleur.


### Empasa SARL

10 Rue des Hérons  
67960 Entzheim  
FRANCE

### Service

Hotline +33 (0)3 90 24 67 22


Web : [www.antimoustiques.fr](http://www.antimoustiques.fr)

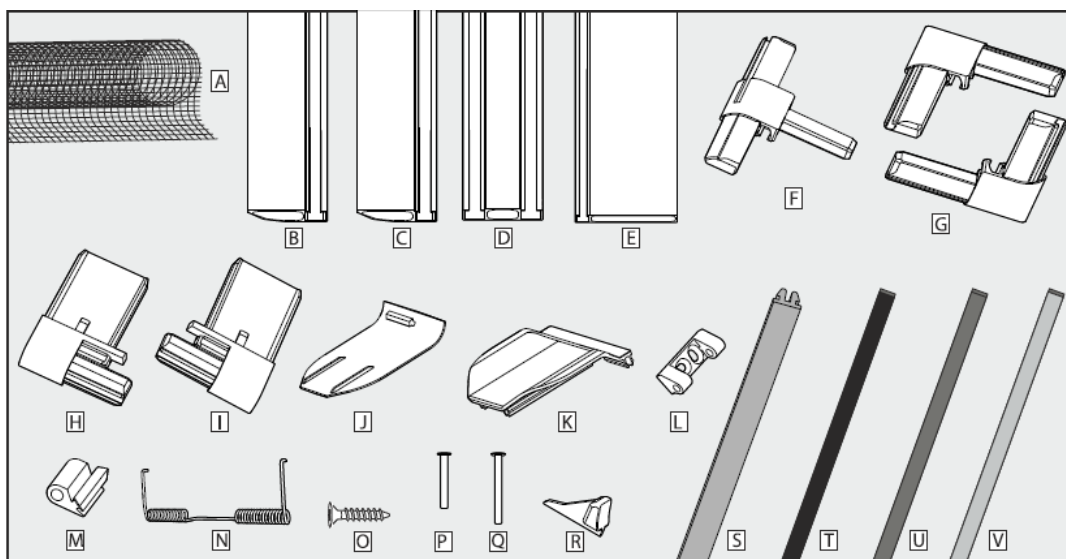

## Contenu


Kit de montage n° P00245

Désignation	Nbre	Référence
<b>A</b> Tissu en fibre de verre	1x	S-0071
<b>B</b> Profilé de hauteur	4x	I-14003-002
<b>C</b> Profilé transversal	1x	I-14003-002
<b>D</b> Profilé de poignée	1x	I-14004-002
<b>E</b> Protection de seuil	1x	I-14004-003
<b>F</b> Raccord central	2x	I-14004-007
<b>G</b> Raccord supérieur gauche/droite	2x	I-14003-004
<b>H</b> Raccord angle inférieur gauche	1x	I-14004-008
<b>I</b> Raccord angle inférieur droit	1x	I-14004-009
<b>J</b> Poignée extérieure	1x	I-14004-017
<b>K</b> Poignée intérieure	1x	I-14004-018
<b>L</b> Support pour charnière	3x	I-14004-010
<b>M</b> Charnière	3x	I-14004-004
<b>N</b> Ressort de fermeture	1x	I-14004-015
<b>O</b> Vis cruciforme 3,5 x 16	6x	N-0216
<b>P</b> Barre de fixation courte	2x	I-14004-013
<b>Q</b> Barre de fixation longue	2x	I-14004-016
<b>R</b> Extraction	1x	I-14004-006
<b>S</b> Joint de jonction	8x	S-0017
<b>T</b> Bande aimantée	2x	I-14004-020
<b>U</b> Bande métallique	2x	I-13004-033
<b>V</b> Joint en mousse	1x	I-14004-021

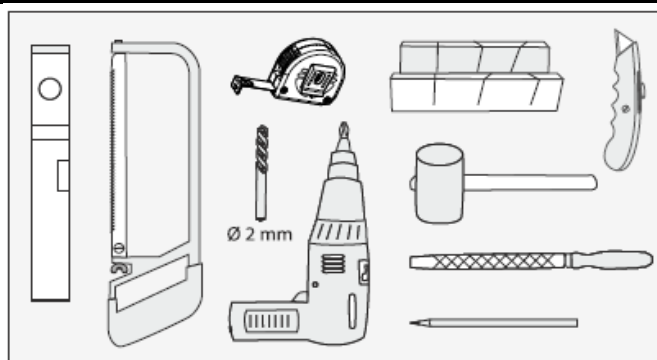


## Outillage nécessaire:

- Niveau à bulles
- Scie à métaux
- Boîte à onglets
- Mètre
- Lime à métaux
- Cutter
- Crayon
- Perceuse / Visseuse électrique
- Forêt de Ø2mm
- Maillet

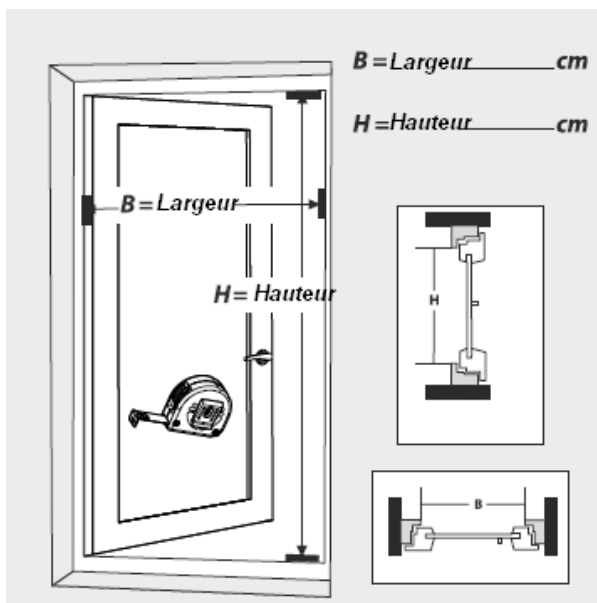

Mesurer la distance intérieure du cadre de la porte d'un bout à l'autre et noter le résultat.

**Attention :** Si la porte est chanfreinée, prendre les mesures à partir du bord extérieur du cadre.

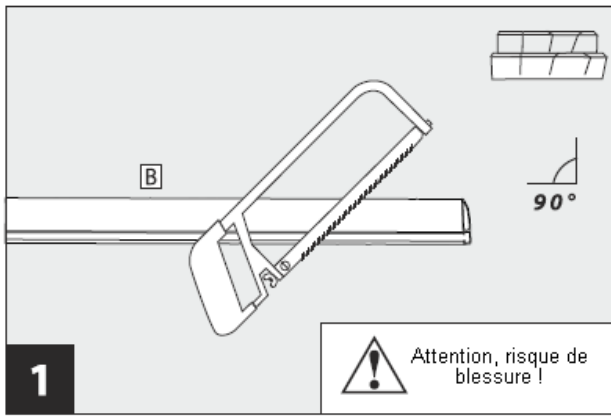


Raccourcir les profilés de hauteur **B** à la hauteur mesurée **H** – 5,4 cm, le tout divisé par 2.

Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à l'aide d'une boîte à onglet.

**Exemple avec une hauteur H de 200 cm :**


$$\frac{H \text{ 200 cm} - 5,4 \text{ cm}}{2} = 97,3 \text{ cm}$$

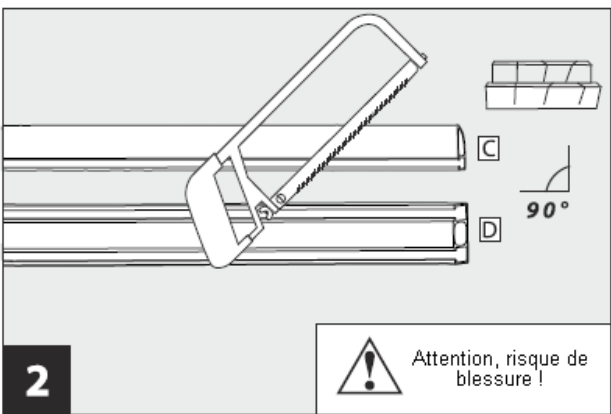

Raccourcir le profilé transversal **C** et le profilé de poignée **D** de la largeur mesurée **B** - 2,7 cm. Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à l'aide d'une boîte à onglet.

**Exemple avec une largeur B de 85 cm :**


$$B \text{ 85 cm} - 2,7 \text{ cm} = 82,3 \text{ cm}$$

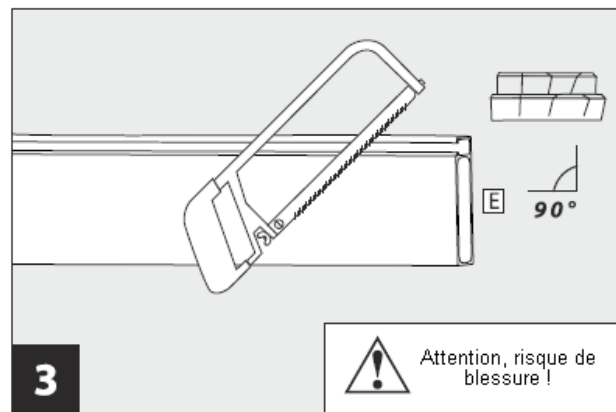


Raccourcir la Protection de seuil **H** de la largeur mesurée **B** - 3 cm. Réaliser une coupe droite avec une scie à métaux, de préférence à l'aide d'une boîte à onglet.

**Exemple avec une largeur B de 85 cm :**

$$B \text{ 85 cm} - 3 \text{ cm} = 82 \text{ cm}$$

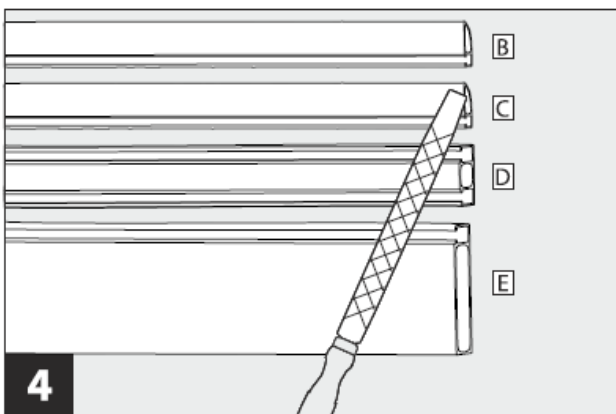


Limer les profilés découpés à l'aide d'une lime à métaux

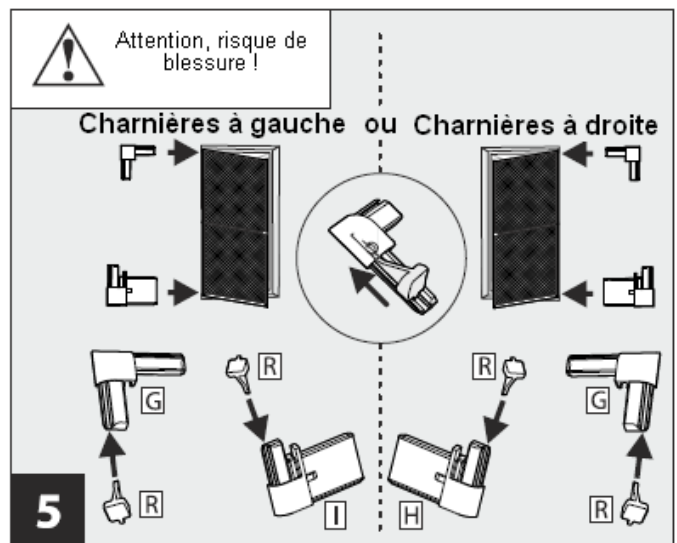


Définir le côté avec charnières. Cette notice de montage est basée sur l'installation des charnières du côté droit.


Ouvrir les cavités des raccords d'angle **G** et **H** avec l'extracteur **R**

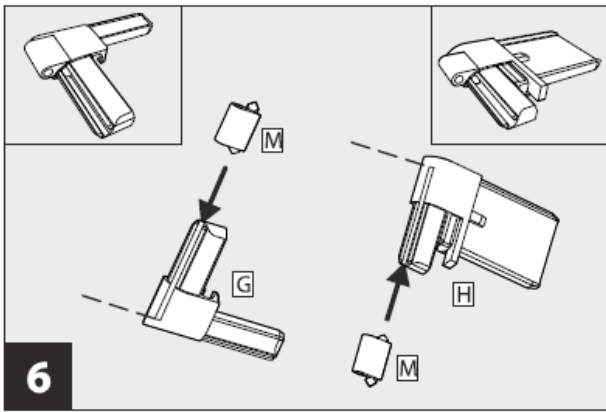


Insérer les charnières **M** dans le raccord supérieur **G** et le raccord d'angle inférieur gauche **H**

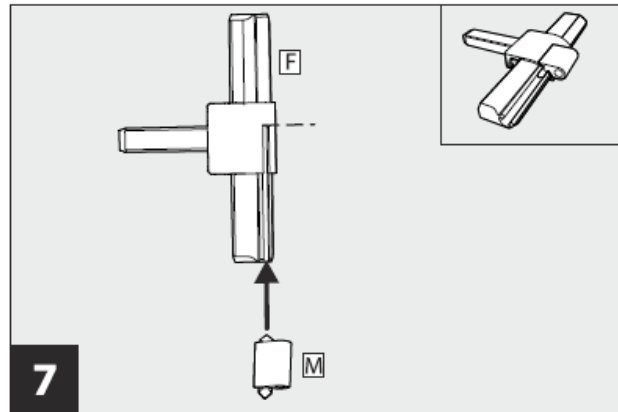


Faites glisser la troisième charnière **M** dans le raccord central **F** côté pivot

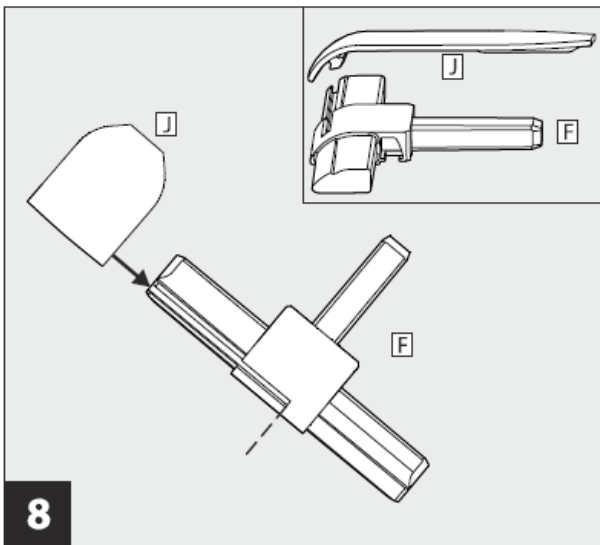


Côté opposé à la charnière :  
Insérer la poignée extérieure **J** dans le raccord central **F** côté ouverture

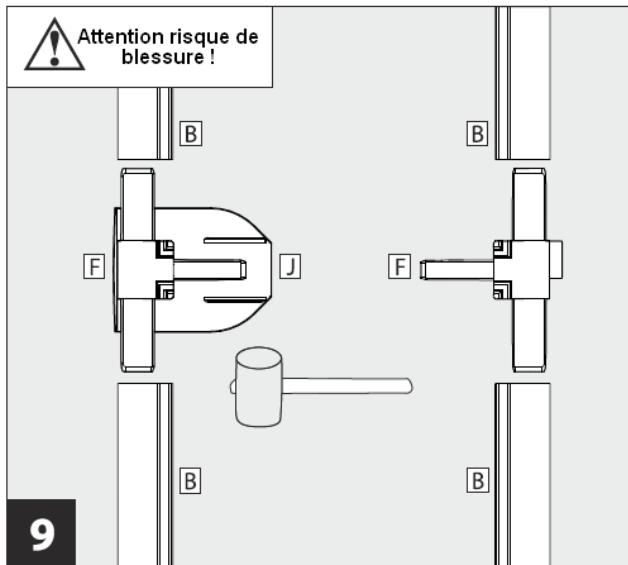


Insérer les profilés de hauteur **B** (côté scié) dans les raccords centraux **F**.

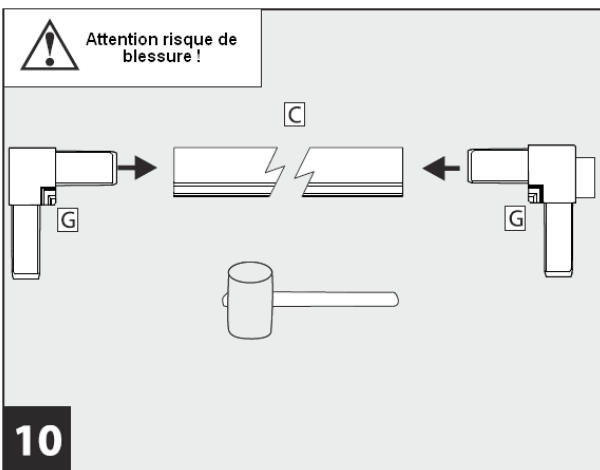

Insérer les raccords d'angle supérieurs gauche et droite **G** sur le profilé transversal **C**.  
**Attention** : Orienter les connecteurs dans le bon sens (en fonction des charnières)

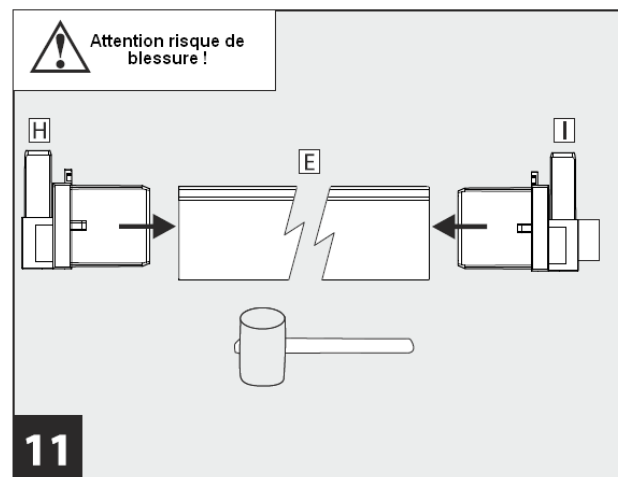

Insérer le raccord d'angle inférieur gauche **H** et droit **I** dans la protection de seuil **E**.  
**Attention** : Orienter les connecteurs dans le bon sens (en fonction des charnières)

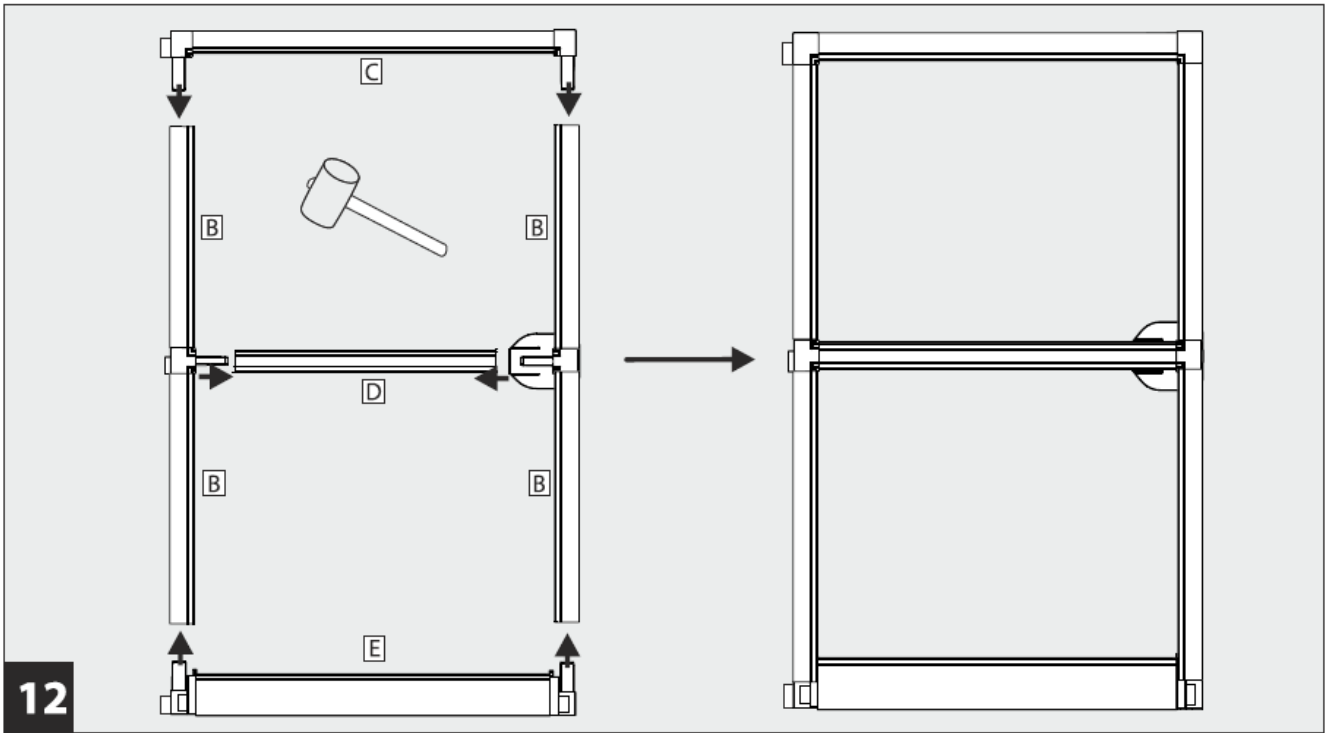


**12**

**Finir l'assemblage de la structure**

Assembler le profilé de poigné **D** avec les profilés de hauteur **B**

Assembler le profilé transversal **C** sur la partie supérieure des profilés de hauteur **B**

Assembler la protection de seuil **E** sur la partie inférieure des profilés de hauteur **B**

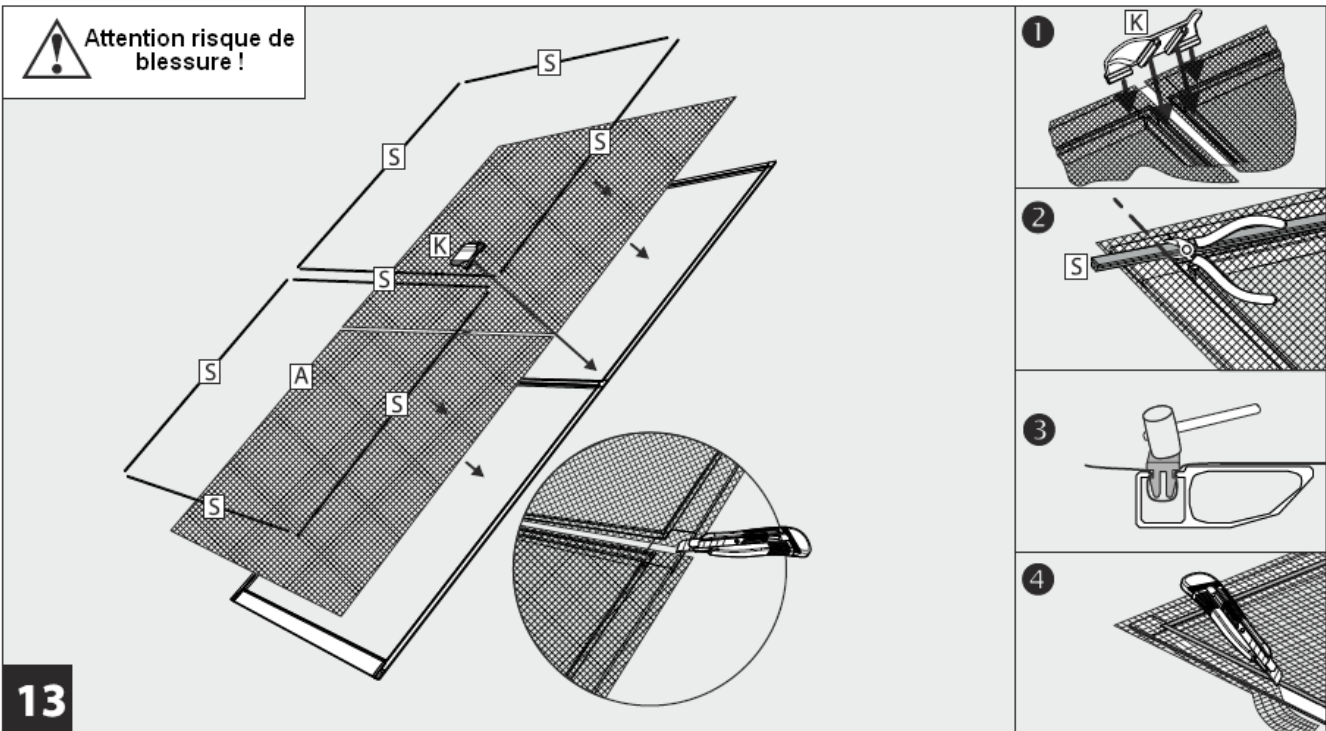


**13**


Placer la toile **A** de manière alignée à la structure de la moustiquaire préalablement assemblée.

1. Insérer la poignée intérieure **K** au niveau du raccord central **F** opposé aux charnières
2. Insérer les joints de jonction **S** comme indiqué sur le schéma en raccourcissant si nécessaire leur longueur
3. Enclencher les joints de jonction à l'aide d'un maillet.
4. Découper le surplus de la toile à l'aide d'un cutter.


Attention : Lors de la découpe de la toile, prêter garde à ne pas déraper sur la partie centrale

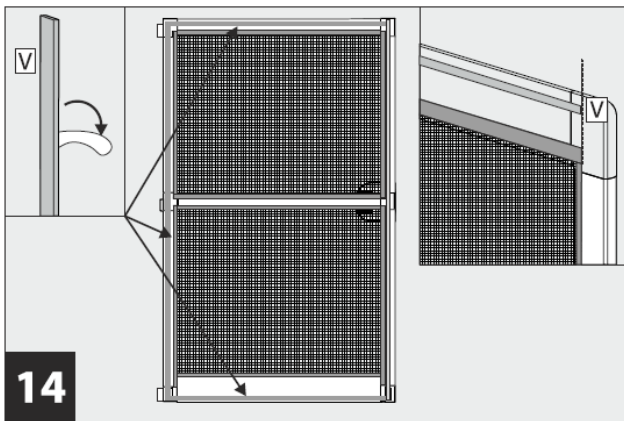


Retirer le film de protection du joint en mousse **V** et l'appliquer du côté intérieur : En haut, en bas et du côté intérieur.

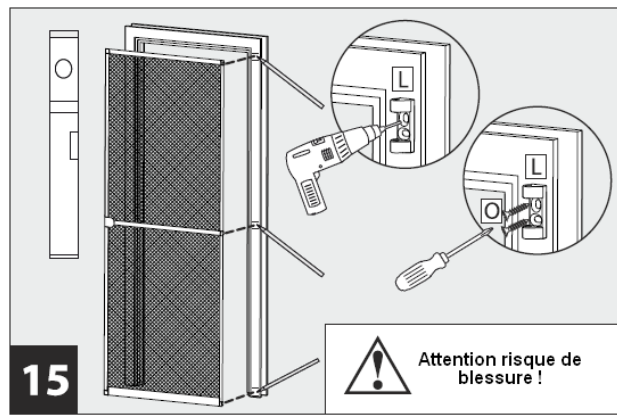


A l'aide d'un niveau à bulle, positionner la moustiquaire sur le cadre de la porte du côté opposé au battant à l'endroit souhaité et déterminer l'endroit où fixer les supports pour charnières **L**. Fixer les supports pour charnière L à l'aide d'une perceuse et d'un foret adéquat de Ø2 mm pour enfin utiliser les vis **O**.

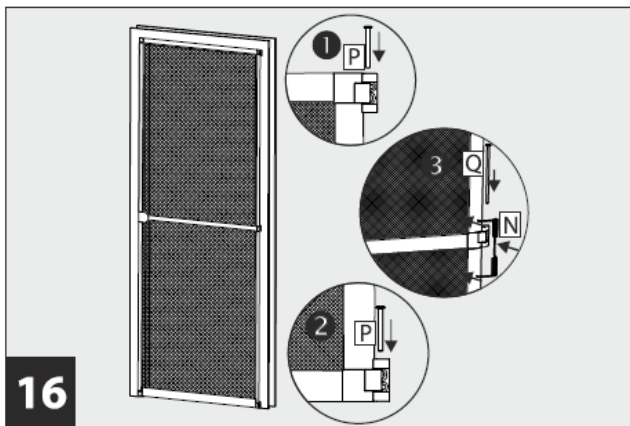

Utiliser les barres de fixation courtes **P** pour fixer les charnières **M** sur les supports pour charnières supérieure et inférieure **N**. Passer la barre de fixation longue **Q** à travers le ressort de fermeture **N** et la charnière centrale **M**.

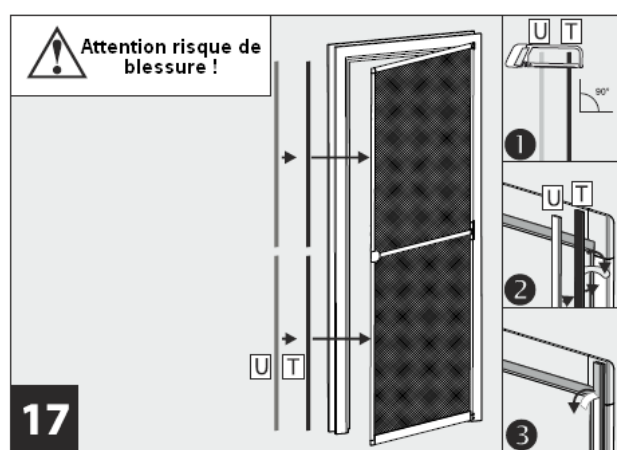

- 1 Raccourcir la bande aimantée **T** et la bande métallique **U** selon la hauteur de la moustiquaire.
- 2 Retirer le film de protection de la bande aimantée **T** et appliquer la partie autocollante sur la moustiquaire à l'endroit en contact avec le cadre de la porte (opposé aux charnières).
- 3 Appliquer la bande métallique **U** sur la bande aimantée **T**. Retirer le film de protection de la bande métallique puis fermer le battant de la moustiquaire pour que la bande métallique se rabatte et se colle contre le cadre de la porte.

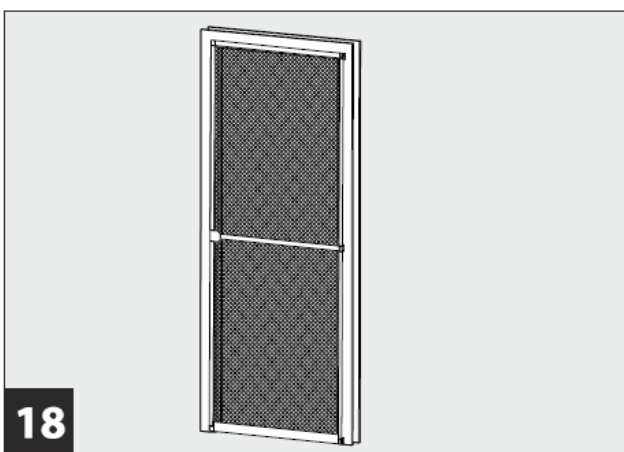

Votre moustiquaire est installée.

## Foire Aux Questions

Dois-je découper moi-même la porte moustiquaire ?	Oui, il s'agit d'un kit de montage qui peut être adapté à la dimension souhaitée.
Quels sont les outils nécessaires au montage de la porte moustiquaire ?	Les outils nécessaires sont présentés sur la deuxième page de la notice.
La livraison comprend-elle également des accessoires de montage ?	Oui. Toutes les pièces indispensables au montage sont contenues dans la livraison.
Combien de temps faut-il prévoir pour le montage de la porte moustiquaire ?	Le montage du kit demande environ 90 minutes.
Existe-t-il une dimension minimale pour la porte moustiquaire ?	Oui. Le kit de montage peut être raccourci à une hauteur minimale de 30 cm.
Quelle est la couleur de la moustiquaire ?	Le tissu est en fibre de verre à mailles serrées de couleur noire. Le tissu noir offre une meilleure visibilité et est plus discrète qu'un tissu blanc.
Peut-on installer une autre toile ?	Oui, il est possible d'installer une toile en acier inoxydable, anti-pollen ou anti griffe. Celles-ci sont disponibles auprès des distributeurs. Le cas échéant, un autre outillage peut être nécessaire pour le montage.
Les barres de fixation sont-elles réutilisables en cas de remplacement de la toile ?	En principe oui. Soulevez à cet effet la barre de fixation par l'extrémité et retirez-la lentement et prudemment de la rainure.
Puis-je installer une chatière ?	En principe oui. Des chatières appropriées à l'équipement de la porte sont également en vente auprès des distributeurs.
De quel point à quel point dois-je effectuer la mesure ?	La mesure de la porte doit être réalisée d'un bord intérieur à l'autre. Attention, en cas de cadre de porte biseauté, il faut mesurer à partir du bord extérieur.
La porte moustiquaire peut-elle rester en place pendant l'hiver ?	Oui. Le produit se compose de matériaux résistants aux intempéries. Par conséquent, il peut rester en place pendant l'hiver. Néanmoins, nous recommandons en hiver de démonter la porte et de l'entreposer de manière appropriée.



**Empasa SARL**  
10 Rue des Hérons  
67960 Entzheim  
FRANCE



Email [sav@empasa.fr](mailto:sav@empasa.fr)  
Tel +33 (0)3 90 24 67 22  
Lun – Ven 10h-12h, 13h – 16h